

遂に登場 画期的夢の素材

高強度硬質アルミ合金

リフト

小荷物専用昇降機

秒進、分歩の時代に応える

リフト

外装

化粧鋼板

高級化粧鋼板、広く自動販売機等にも用いられ、美しさ、耐久性はすでに証明済み。塗装仕上げと異り湿気の多い所でも頑張ります。

伝統と技術の精華

大小72機種

外装

組合せ

用途、又は店内の仕上げに合せて御指定下さい。
お店の引立て役としても、立派に役目を果せる素材が使われています。



(予告なしに仕様一部変更あります。御了承下さい。)

■各フレーム、レール全て高強度アルミ合金

「特殊断面形状」



表面防蝕処理

成功

実際に見る

確める

納得

じっくり

お買い求めに際して、

失敗


カタログだけ

話しかけ

確めない

急いで

リフペット寸法図及び仕様

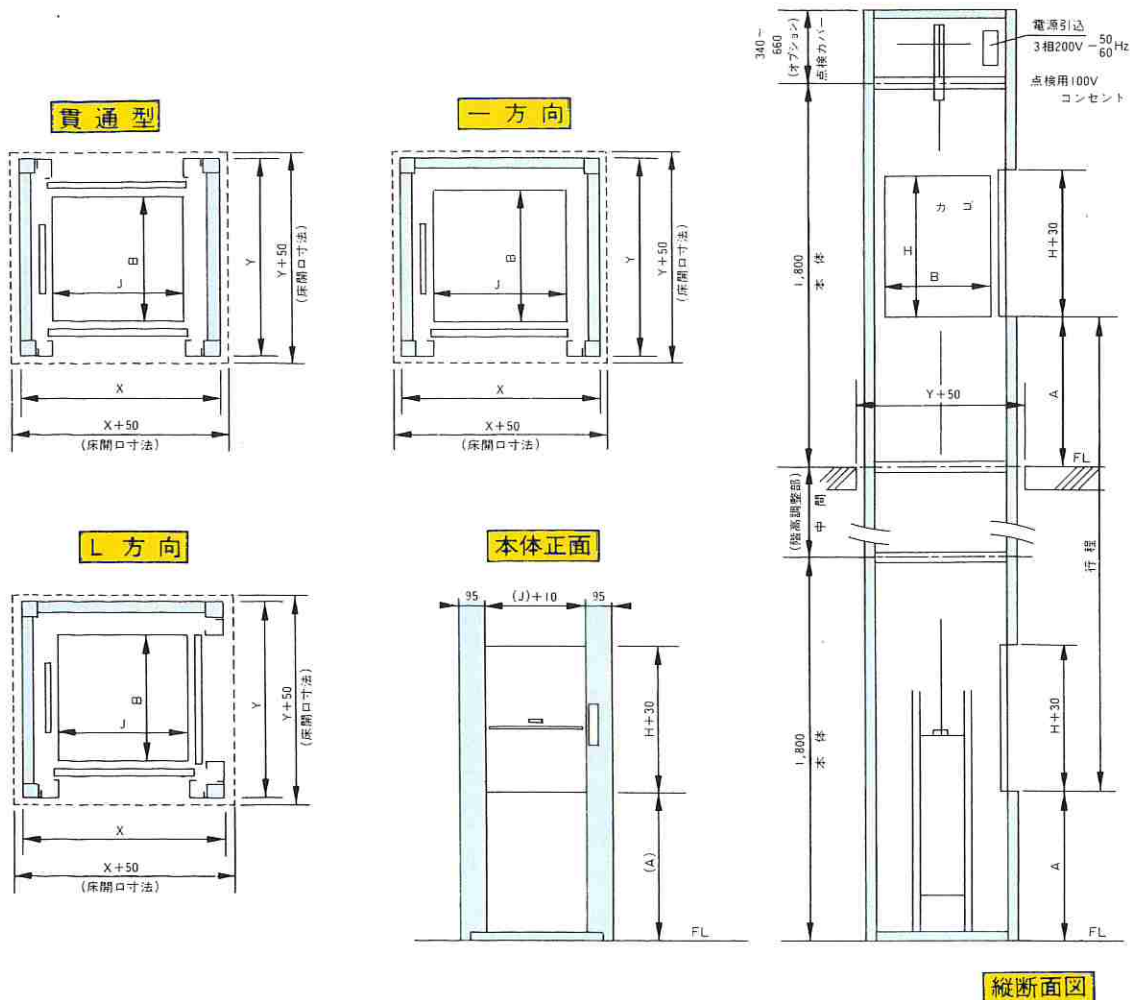

仕様

(サイズ mm)

型式	仕様	取出高サ	カゴ内法	本体外法	最大積載	電動機	速度
		標準 (A)	(J)×(B)×(H)	幅 奥行 (X)×(Y)	kg	KW. 三相㊦	m/min
300		800	300×300×600	500× 500	15	0.2 ㊦	50HZ 20 60HZ 23
400		〃	400×400×500	600× 600	30	0.2 ㊦	
500		〃	500×500×600	700× 700	30	0.2 ㊦	
600		650	600×600×700	800× 800	50	0.4 ㊦	
700		550	700×700×800	900× 900	50	0.75 ㊦	
800		510	800×800×900	1,000×1,000	80	0.75 ㊦	

別途工事 (1) 電源 一次側……リフトの最頂部位置迄。
 (2) 床の開口、はつり及び取付後の床仕上工事その他、建物に付随する工事一切。
 (3停止以上の床開口寸法は y + 100 x + 100以上)
 (3) たて穴の防火区画に依る耐火構造の施工。

※注. 単相200Vは御相談下さい。

※上記仕様書に記載されている仕様、各種部品、形状等について品質向上等の理由により、予告なしに一部変更することがありますので御了承下さい。

※本機の販売に際しては、積極的に見ていただく方針を取っております。お持ちしても、もちろん全て無料です。計画中でも御遠慮なく御申し付け下さい。

御連絡は下記に

 **株式会社 新日本リフト**

■本 社

〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目22番7号
TEL.03-3765-4411(代表) FAX.03-3765-4418

■埼玉工場

〒334-0012 埼玉県川口市八幡木3丁目2番16号
TEL.048-229-4216 FAX.048-229-4217