



500型 L 型 2 停止


機械室平面図 1/15

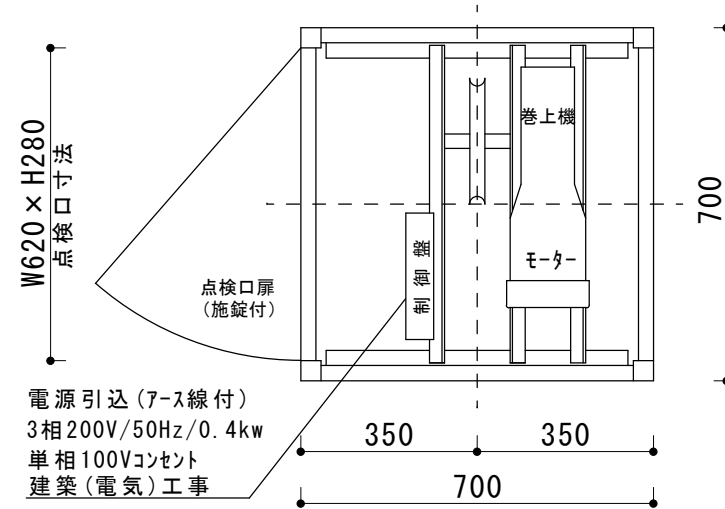


操作釦 1/5

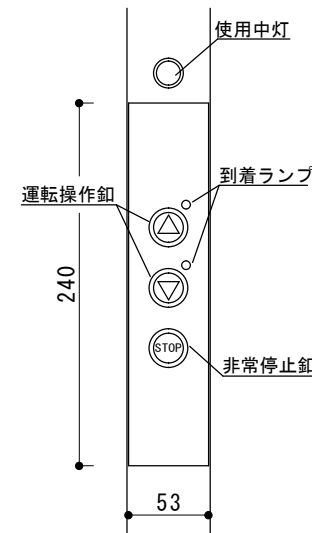


升降路平面図 1/15

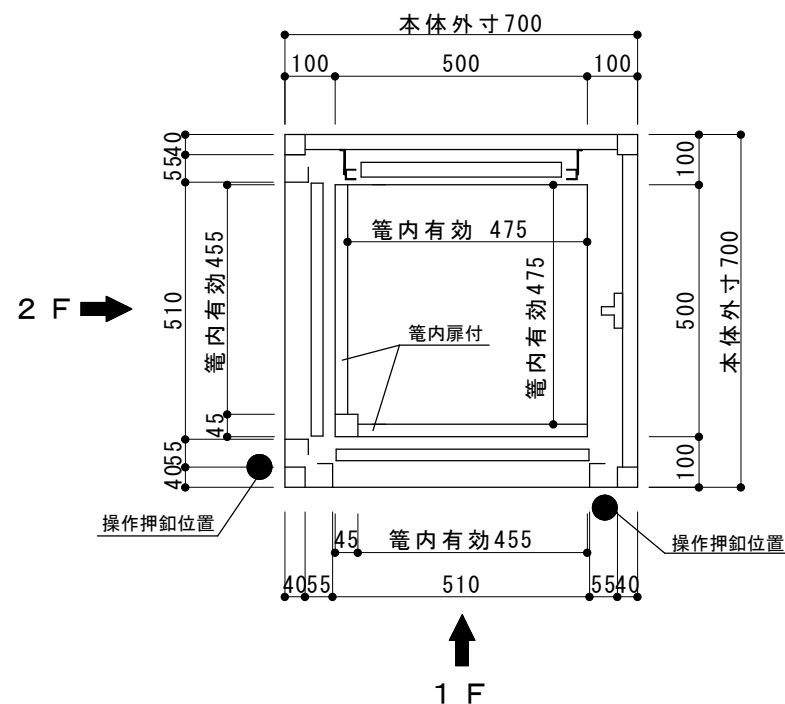

2 階立面図 1/20

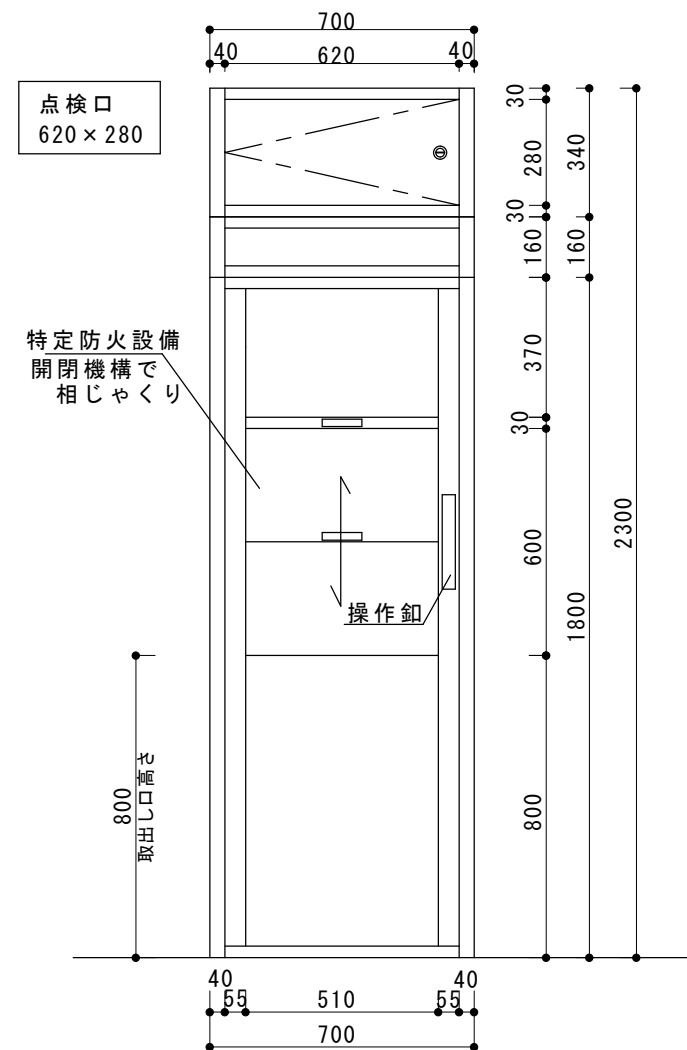

床開口寸法 1/20

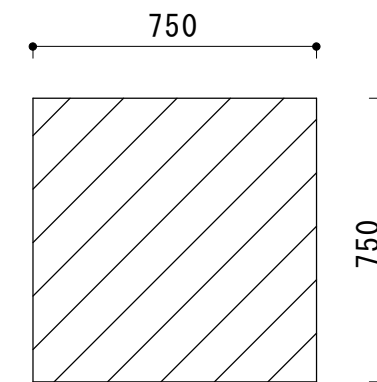

昇降路断面図 1/30

図面承認	御氏名印	
	年 月 日	年 年 日

主 要 仕 様		
型 式	N-500型 (外板ホワイト)	
積 載 量	最大 30kg	
昇降速度	毎分 20m	
昇降行程	m 全高 m	
電 動 機	3相 200V 50Hz 0.4kw	
操作方法	相互階押釦方式	
停止箇所	1F・2F 計2ヶ所	
出入口数	L型出口 計2ヶ所	
出入口扉	中央上下二枚開き式 (手動式)	
表示装置	ホシ'ションランフ°	
信号装置	フ'サ'ー・押釦	
ケーシ'内法(mm)	間口455×奥行475×高さ600	
ケーシ'扉	中央上下二枚開き式 (手動式)	
ウェイト	鉄板製	
棚 板	2 枚	
レール(メ-ン側)	C-40×40×3.0	
〃 (カ'ンタ-側)	カコ' と共通	
ワイヤ-ローフ°	6mm 2本 1：1	
塗 装		
三 方 枠	外装塔ト一体	
出入口扉	SUS 1.2t	
カ'室扉	SUS 1.2t	
カ'室壁	SUS 1.2t	
カ'室天井	SUS 1.2t	
昇降路 外側板	鋼板 1.2t	
昇降路外側フレーム	アルミ押出成形 アルマイト仕上	
その他	ト'アロック	
	使用中灯	
	扉開放防止フ'サ'ー	
	相じゃくり	
主要除外工事		
建築工事 1、たて穴の防火区画による耐火構造の施工 2、機械室受電盤までの電源(ア-ス線付)引き込み工事 3、床開口工事、ハツリ及び取付後の埋戻し工事 4、据付工事並びに調整に要する電力無償供与 5、煙感知器の設置 (昇降路上部)		
その他 1、据付工事及び調整に要する電気・水・砂・セメント・足場等 2、現場詰所及び材料置場の無償貸与等		

株式会社 新日本リフト