



600型 貫通型 2 停止

機械室平面図 1/20

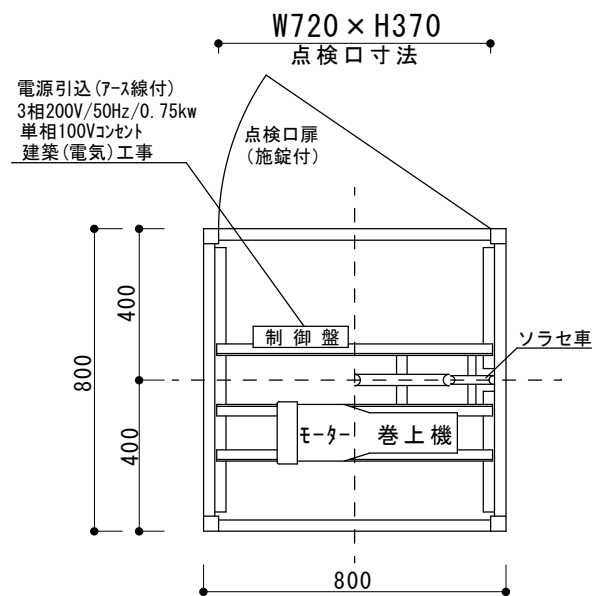


升降路平面图 1/20

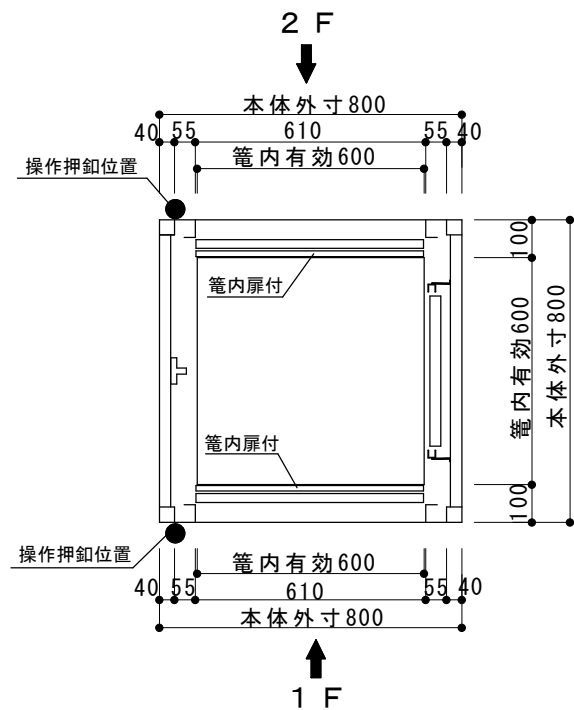

升降路断面図 1/30

2階立面図 1/20

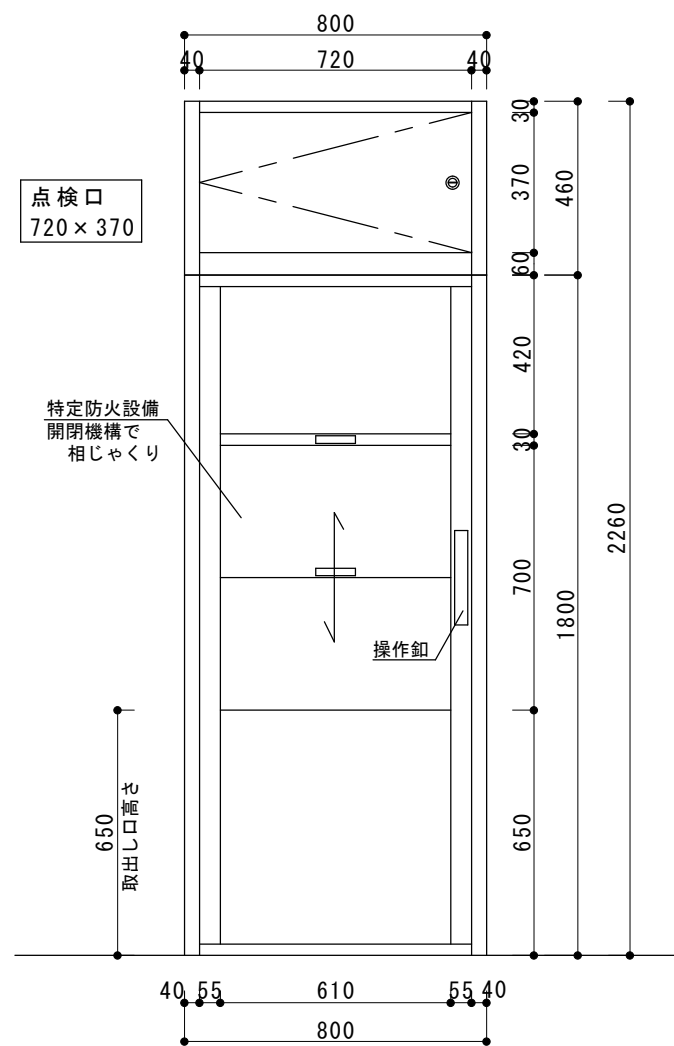

床開口寸法 1/20

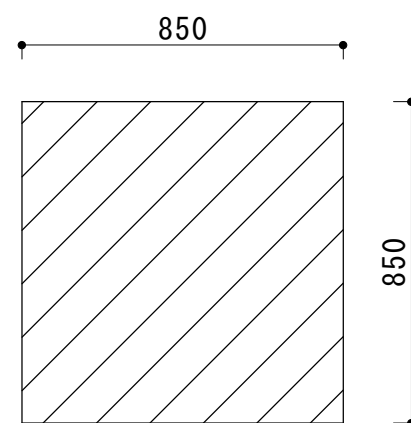


図 面 承 認	御氏名印	
	年 月 日	年 年 日

主 要 仕 様

型 式	N-600型 (外板ﾎﾟｲﾄ)
積 載 量	最大 50kg
昇降速度	毎分 20m
昇降行程	m 全高 m
電 動 機	3相 200V 50Hz 0.75kw
操作方法	相互階押釦方式
停止箇所	1F・2F 計2ヶ所
出入口数	貫通型出口 計2ヶ所
出入口扉	中央上下二枚開き式 (手動式)
表示装置	ﾎｼﾞｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ
信号装置	ﾌﾞｻﾞｰ・押釦
ケーｼﾞ内法(mm)	間口600×奥行600×高さ700
ケーｼﾞ扉	中央上下二枚開き式 (手動式)
ｳｴｲﾄ	鉄板製
棚 板	2 枚
ﾚｰﾙ(ﾒｰﾝ側)	C-40×40×3.0
” (ｶｳﾝﾀｰ側)	ｶｺﾞ と共通
ワイヤｰﾛｰﾌﾟ	6mm 2本 1：1
塗 装	
三 方 枠	外装塔ト一体
出入口扉	SUS 1.2t
ｶｺﾞ 室扉	SUS 1.2t
ｶｺﾞ 室壁	SUS 1.5t
ｶｺﾞ 室天井	SUS 1.5t
昇降路 外側板	鋼板 1.2t
昇降路外側ﾌﾚｰﾑ	ｱﾙﾐ押出成形 ｱﾙﾐｵｯﾄ仕上

その他	トﾞアロック
	使用中灯
	扉開放防止ﾌﾞザー
	相じゃくり

主要除外工事

建築工事

- 1、たて穴の防火区画による耐火構造の施工
- 2、機械室受電盤までの電源（7-5線付）引き込み工事
- 3、床開口工事、ハツリ及び取付後の埋戻し工事
- 4、据付工事並びに調整に要する電力無償供与
- 5、煙感知器の設置（昇降路上部）

その他

- 1, 据付工事及び調整に要する電気・水・砂・セメント・足場等
- 2, 現場詰所及び材料置場の無償貸与等

[illegible]