

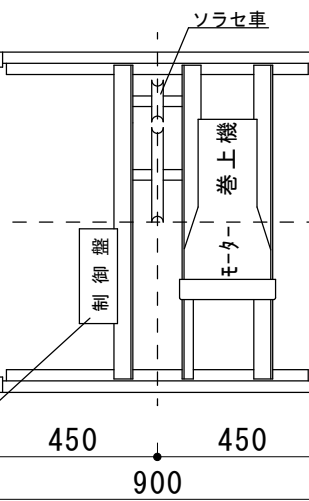






700型	L 型	2 停止
------	-----	------




升降路平面図 1/20

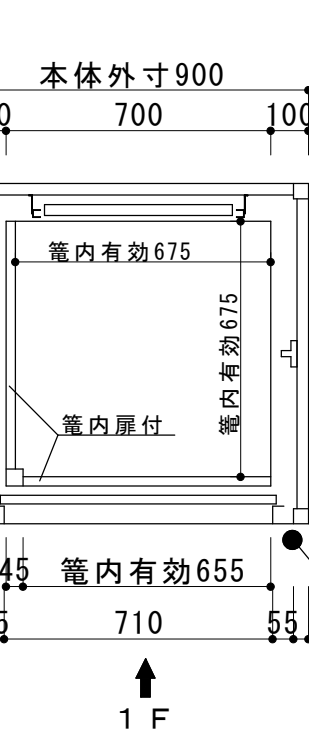

2階立面図 1/20

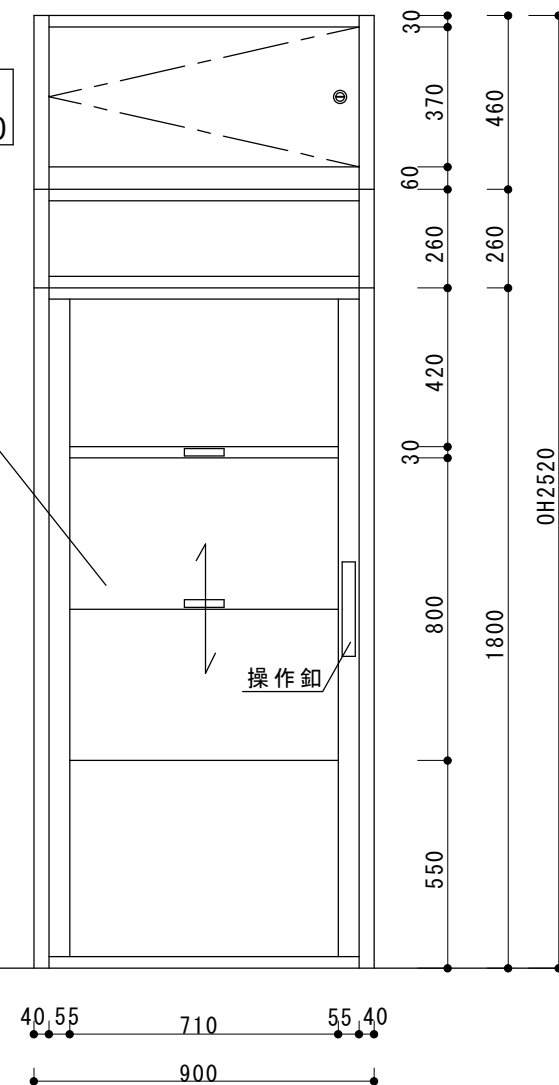

床開口寸法 1/30

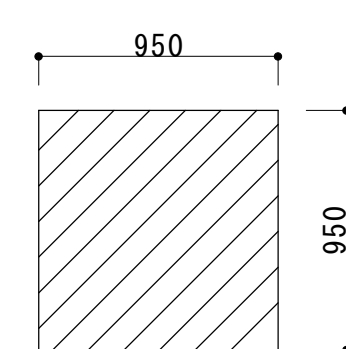

☒ 面承認	御氏名印	
	年 月 日	年 年 日

主 要 仕 様

型 式	N-700型(外板ホワイト)
積 載 量	最大 50kg
昇降速度	毎分 20m
昇降行程	m 全高 m
電 動 機	3相 200V 50Hz 0.75kw
操作方法	相互階押鈕方式
停止箇所	1F・2F 計2ヶ所
出入口数	L型出口 計2ヶ所
出入口扉	中央上下二枚開き式(手動式)
表示装置	ホシ・シヨランブ°
信号装置	フ・サ-・押鈕
ケーシ内法(mm)	間口655×奥行675×高さ800
ケーシ扉	中央上下二枚開き式(手動式)
ウェイト	鉄板製
棚 板	2枚
レール(メイン側)	C-40×40×3.0
〃(カウンター側)	カゴ°と共通
ワイヤーローフ°	6mm 2本 1:1
塗 装	
三 方 枠	外装塔ト一体
出入口扉	SUS 1.2t
カゴ°室扉	SUS 1.2t
カゴ°室壁	SUS 1.5t
カゴ°室天井	SUS 1.5t
昇降路 外側板	鋼板 1.2t
昇降路外側フレーム	アルミ押出成形 アルマイト仕上
その他	ト・アロック
	使用中灯
	扉開放防止フ・サ-
	相じやくり

主要除外工事

建築工事

1. たて穴の防火区画による耐火構造の施工
2. 機械室受電盤までの電源（7-5線付）引き込み工事
3. 床開口工事、ハツリ及び取付後の埋戻し工事
4. 据付工事並びに調整に要する電力無償供与
5. 煙感知器の設置（昇降路上部）

その他

- 1, 据付工事及び調整に要する電気・水・砂・セメント・足場等
- 2, 現場詰所及び材料置場の無償貸与等

升降路断面図 1/30

[illegible]